

Schwerlast-Auszugregale sind ideal für die sichere und komfortable Lagerung schwerer Güter wie **Spritzgussformen, Stanzwerkzeuge, Motoren oder Palettenware**. Durch die Möglichkeit einer Beschickung mit Hebezeug können sie besonders platzsparend aufgestellt werden – und lassen sich dabei dank Feldbelastungen bis 9000 kg, unterschiedlichen Regalhöhen, Regaltiefen und Feldbreiten sowie ihren vielfältigen Ausstattungsoptionen jederzeit perfekt an Ihr Lagergut anpassen.





+ Höchste Stabilität
 durch robuste, massive Bauweise mit sehr hoher Belastbarkeit bis zu 9 t pro Regalfeld

+ Optimale Raumausnutzung
 dank Regalhöhen bis zu 2,50 m für die perfekte Stauraumorganisation bei schwerstem Lagergut

+ Hohe Traglasten
 bis zu 200 kg pro Kopfboden, bis zu 1000 kg pro Fest- und Auszugrahmen

+ Sichere Verschlussbarkeit
 wahlweise mit platzsparenden Schiebetüren oder leichtgängigen Rollläden in Kombination mit Seiten- und Rückwänden

+ Jederzeit anpassbar an neues Lagergut
 durch den flexiblen Ein- und Umbau von Fest- und Auszugrahmen im 100-mm-Raster

+ Hervorragende Laufruhe
 durch leichtgängige Auszüge mit Arretierung in eingeschobener sowie ausgezogener Stellung

+ Optimale Ordnung und Organisation
 Paletten-Längs,- und querlagerung in Fest- und Auszugrahmen

+ Sichere und saubere Lagerung
 flächenbündige Lagerung durch aufgelegte Blechabdeckungen oder eingelegte Spanplatten

+ Optimale Raumausnutzung bei schwerstem Lagergut



Palettenlagerung

- platzsparender Palettenplatz mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1000 kg im Festrahmen möglich

Schwerlast-Auszugregale 9000, zerlegt

Mit 2 Auszugrahmen für Einfachauszug (EA, 65 % ausziehbar) sowie 1 Festrahmen als Kopfboden, jeweils inklusive Spanplatteneinlagen, 40 mm stark. Beliebig mit Seitenwänden, weiteren Auszug- und Festrahmen, Abdeckungen, Schiebetüren, Rollläden und Anfahrerschutz ausstattbar. Grundfeld inklusive 1 Diagonalkreuz zur Längsstabilisierung, 2 Ständerahmen, Bodenverankerung und Nivellierplatten-Set. Anbaufeld inklusive 1 Ständerahmen, Bodenverankerung und Nivellierplatten-Set. Lochteilung im Ständerahmen alle 100 mm. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

Hinweis: Ab dem 3. Anbaufeld wird ein **zusätzliches Diagonalkreuz** benötigt (vgl. S. 162).

H ↑ 2000 mm



T ↑	B →	Auszug- rahmen	Fest- rahmen	Fachlast kg	Max. Feldlast kg	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
860	890	2	1	1000	9000	71.530.XXX	71.534.XXX
860	1290	2	1	1000	9000	71.532.XXX	71.536.XXX


1260	890	2	1	800	9000	71.531.XXX	71.535.XXX
1260	1290	2	1	800	9000	71.533.XXX	71.537.XXX



Schwerlast-Auszüge bis 1000 kg

- zur Lagerung von grossen, schweren Einzelteilen und Vorrichtungen
- flächenbündige Lagerung durch aufgelegte Blechabdeckungen oder eingelegte Spanplatten



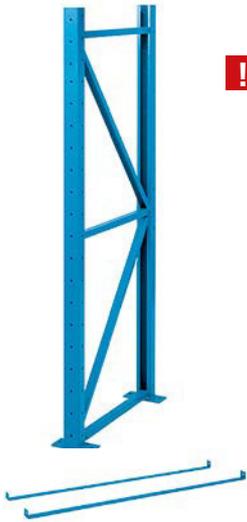

! Ständerrahmen

Ständerrahmen gelocht mit Lochteilung von 100 mm zur Aufnahme der Kopfböden, Fest- und Auszugrahmen. Die hintere und vordere Säule sind mit Horizontal- und Diagonalstreben zu einem festen Rahmen verschweisst. Ausführung: Stahlblech-Pressprofile. Farbe: gemäss Farbkarte.

Achtung: Pro Ständerrahmen werden 4 Bodenverankerungen benötigt.

Ständerrahmen-Verbindungen

Werden vorne und hinten mit den Ständerrahmen verschraubt. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Flachstahl. Farbe: gemäss Farbkarte.

Einbaumasse mm	T ↗	860	1060	1260	
Ständerrahmen	H ↑	B →	Art.-Nr. 🌈	Art.-Nr. 🌈	Art.-Nr. 🌈
1500	80	73.000.XXX	73.010.XXX	73.020.XXX	
2000	80	73.001.XXX	73.011.XXX	73.021.XXX	
2200	80	73.002.XXX	73.012.XXX	73.022.XXX	
2500	80	73.003.XXX	73.013.XXX	73.023.XXX	

Einbaumasse mm	B →	890	1090	1290
Ständerrahmen-Verbindungen	Art.-Nr. 🌈	Art.-Nr. 🌈	Art.-Nr. 🌈	Art.-Nr. 🌈
pro Paar	73.060.XXX	73.061.XXX	73.062.XXX	73.062.XXX

Diagonalkreuze

H ↑	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1500	73.100.000	73.110.000	73.120.000
2000	73.101.000	73.111.000	73.121.000
2200	73.102.000	73.112.000	73.122.000
2500	73.103.000	73.113.000	73.123.000


oder...

! Rückwände

Die rückseitige Abdeckung der Regalfelder wirkt gleichzeitig auch als Längsstabilisierung und wird mit den Ständern der Ständerrahmen verschraubt. Inklusive Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

Rückwände

H ↑	Art.-Nr. 🌈	Art.-Nr. 🌈	Art.-Nr. 🌈
1500	73.530.XXX	73.540.XXX	73.550.XXX
Anzahl Teile/Masse mm	1 x 1000, 1 x 500	1 x 1000, 1 x 500	1 x 1000, 1 x 500
2000	73.531.XXX	73.541.XXX	73.551.XXX
Anzahl Teile/Masse mm	2 x 1000	2 x 1000	2 x 1000
2200	73.532.XXX	73.542.XXX	73.552.XXX
Anzahl Teile/Masse mm	1 x 1000, 2 x 600	1 x 1000, 2 x 600	1 x 1000, 2 x 600
2500	73.533.XXX	73.543.XXX	73.553.XXX
Anzahl Teile/Masse mm	2 x 1000, 1 x 500	2 x 1000, 1 x 500	2 x 1000, 1 x 500
Istbreite mm	1000	1200	1400

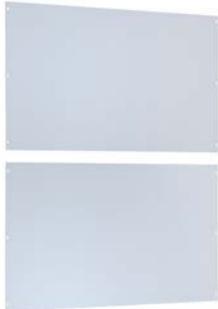

Farb-Informationen vgl. Ausklappseite. Bei Bestellung den gewünschten dreistelligen Farbcode (anstelle XXX) einsetzen.





Nivellierplatten

Für Höhenausgleich. Ermöglichen das präzise Ausrichten auch auf unebenen Böden.
Ausführung: PVC. Farbe: Grau.

Nivellierplatten

Stärke 1 mm	73.005.000
Stärke 2 mm	73.006.000
Stärke 4 mm	73.007.000
Masse (B x T mm)	100 x 200



! Bodenverankerung

Schwerlast-Auszugregale müssen immer verankert werden.

Segmentanker

M12 x 140, pro Stück	112.991.000
----------------------	-------------



Anfahrerschutz PC6

Sicherheitsvorrichtung zu exponierten Ständer-
rahmen. Mit 4 Löchern für die Bodenverankerung.
Inklusive 4 Segmentanker M12 x 140 mm
(Bohrlochtiefe 140 mm).
Ausführung: Stahlblech, St 37-2.
Farbe: Gelb/Schwarz.

Anfahrerschutz PC6

B 166 x T 166 x H 322	43.537.000
-----------------------	------------

! Aus Vorschrifts- und Sicherheitsgründen müssen Schwerlast-Auszugregale aus mindestens diesen Elementen montiert sein





! Festrahmen

Anstelle der Kopfböden können auch Festrahmen eingesetzt werden. Die Festrahmen werden mit dem Ständerahmen verschraubt. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Pressprofile, geschweisst. Farbe: gemäss Farbkarte.

Einbaumasse mm	T ↗	860	1060	1260
Nutztiefe mm		840	1040	1240
Festrahmen				
B →	Nutzbreite mm	Art.-Nr. 🌈	Art.-Nr. 🌈	Art.-Nr. 🌈
890	860	73.030.XXX	73.031.XXX	73.032.XXX
1090	1060	73.040.XXX	73.041.XXX	73.042.XXX
1290	1260	73.050.XXX	73.051.XXX	73.052.XXX
Tragkraft kg		1000	900	800



Blechabdeckungen für Festrahmen

Lose aufgelegt. Arretierung mit vorderem und hinterem Abbug und aufgeschweissten Arretierungswinkeln. Ausführung: Stahlblech, 2 mm stark. Farbe: gemäss Farbkarte.

Blechabdeckungen für Festrahmen

B →	Nutzbreite mm	Art.-Nr. 🌈	Art.-Nr. 🌈	Art.-Nr. 🌈
890	860	73.130.XXX	73.131.XXX	73.132.XXX
1090	1060	73.140.XXX	73.141.XXX	73.142.XXX
1290	1260	73.150.XXX	73.151.XXX	73.152.XXX



Spanplatteneinlagen für Festrahmen

2-teilig, in die Festrahmen einzulegen. Ausführung: Spanplatten, 40 mm stark.

Spanplatteneinlagen für Festrahmen

B →	Nutz-/Istbreite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
890	860 / 869	73.430.000	73.431.000	73.432.000
1090	1060 / 1069	73.440.000	73.441.000	73.442.000
1290	1260 / 1269	73.450.000	73.451.000	73.452.000
Isttiefe mm (2-teilig)		345	445	545



! Aus Vorschrifts- und Sicherheitsgründen müssen Schwerlast-Auszugregale aus mindestens diesen Elementen montiert sein